
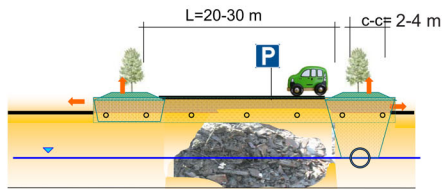


Illustration till åtgärdsförslag för gassäkerhet (möjlig placering)

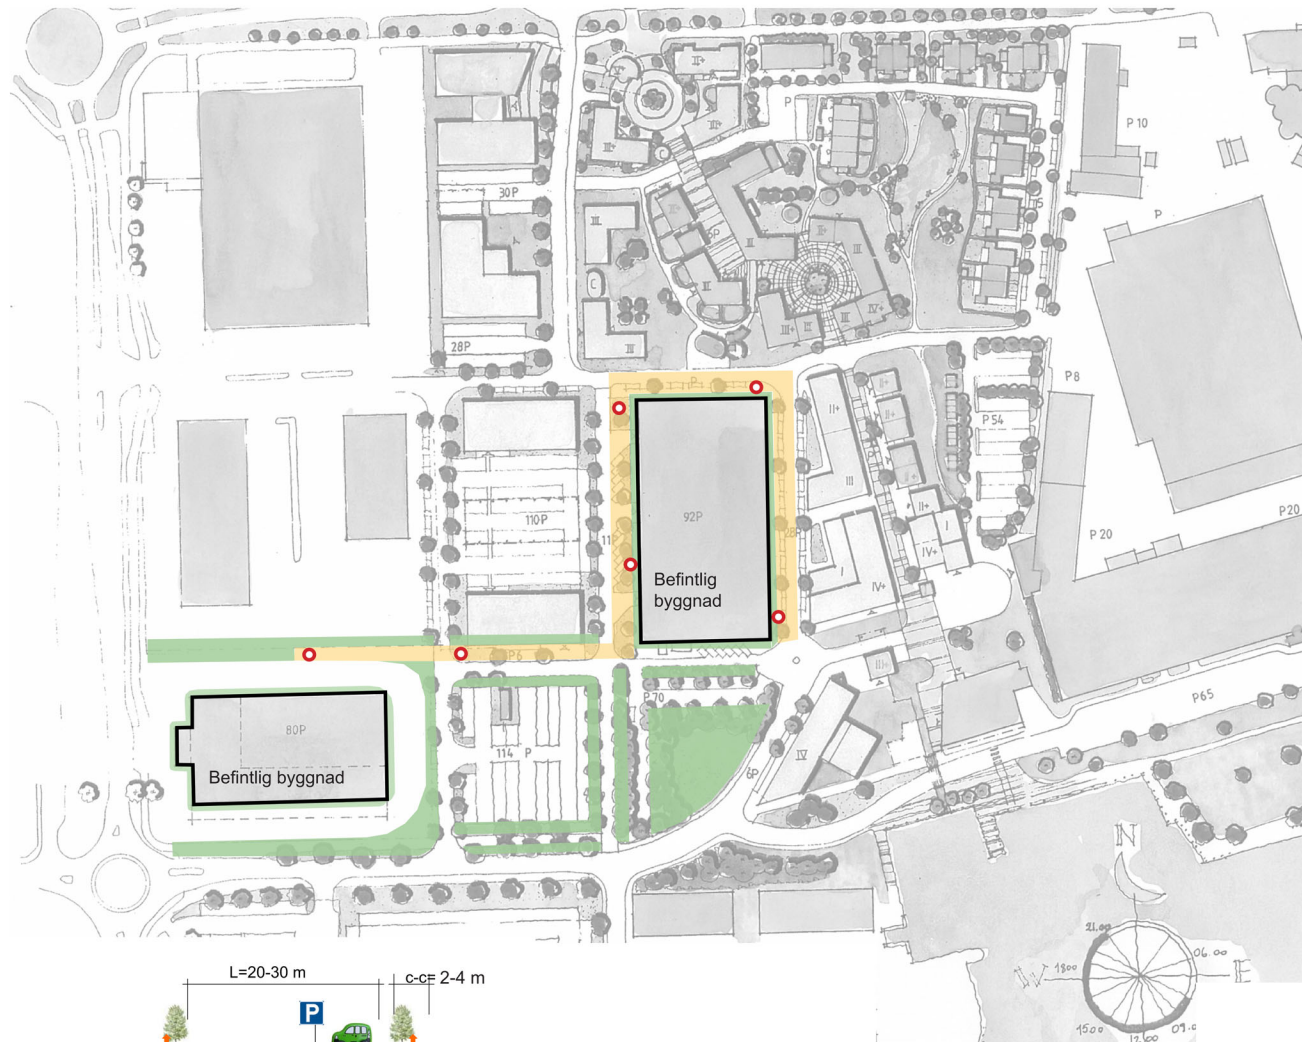

Åtgärdsförslag:




- Täta massor ovan deponi tas bort
- Horisontellt gasspridningslager ansluts till öppna filtertor
- Ledningsdragningar/schakter ansluts till öppna filtertor
- Nivåskillnader och tjälfria ytor möjliggör utsläpp vintertid

- Markfilteryta för gas, möjlig placering
- Markfilteryta till grundvattennivå för gas, möjlig placering
- Luftnings- och tillsynsbrunn för gas, möjlig placering



Förorenade massor kommer att saneras inom området.

Befintliga byggnader kompletteras med gassäkerhet av typen radon-säkring.



Exempel på luftnings- och tillsynsbrunn för gas.



Genomsläppliga grusytor

Exempel på framtida gassäkring?
Möjlighet att göra filtertor lämpliga för gasutsläpp i marklager finns inom parkeringsområde/grönyta i detaljplaneområdet.



Inhägnad med staket motverkar snöupplag, buskage luftar marken vid ev. snötäcke.



Betongplatta med grusfog



Kullersten

