KUNGSBACKA KOMMUN
Detaljplan för del av fastigheterna FRILLESÅS-RYA 3:78 och 1:70 m fl i Frillesås

NY IDROTTSPLATS

Upprättad i april 1996. Reviderad i juni 1996 *
av PLANAVDELNINGEN

Nils-Åke Hulthén — Elisabeth Granquist

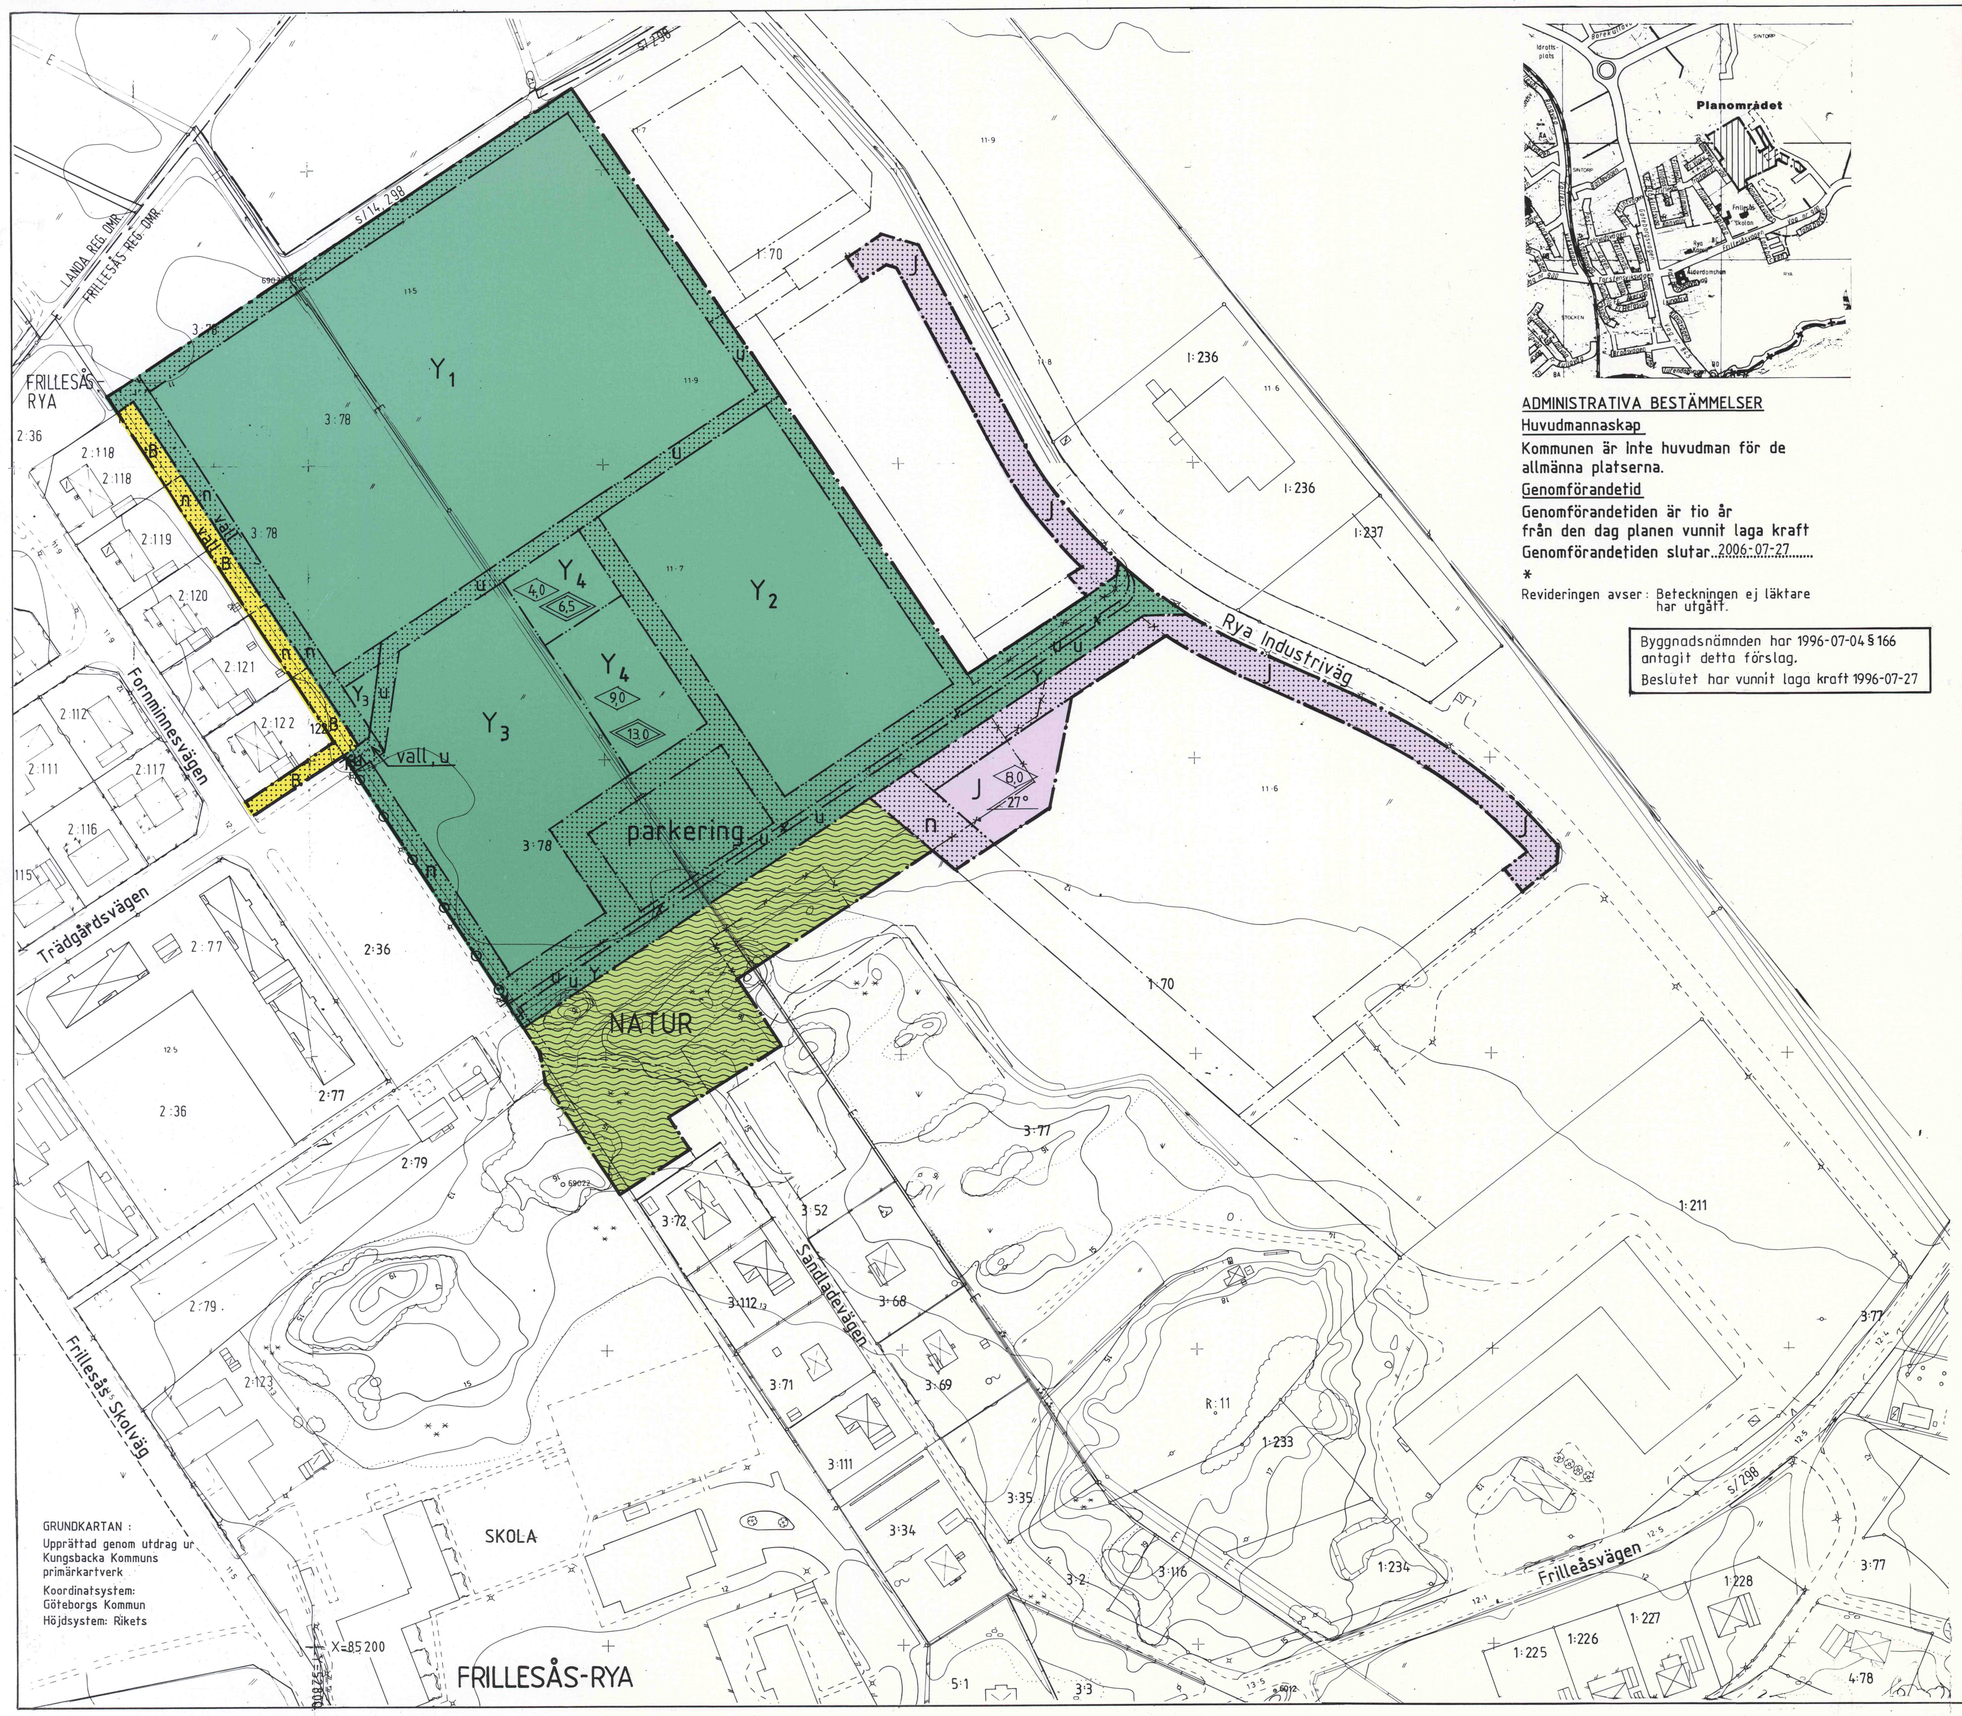

GRUNDKARTAN :
Upprättad genom utdrag ur Kungsbacka Kommuns primärkartverk
Koordinatsystem: Göteborgs Kommun
Höjdsystem: Rikets

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna.

Genomförandetid

Genomförandetiden är tio år från den dag planen vunnit laga kraft
Genomförandetiden slutar 2006-07-27

*
Revideringen avser: Beteckningen ej läktare har utgått.

Byggnadsnämnden har 1996-07-04 § 166 antagit detta förslag.
Beslutet har vunnit laga kraft 1996-07-27

PLANKARTA

Planbestämmelser

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Gräns för planområdet
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Användnings- och egenskapsgränser som utgår.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmänna platser

- NATUR — Naturområde. Gång- och cykelväg får finnas

Kvartersmark

- B — Bostäder
- J — Industri. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Parkering skall ske inom kvartersmark.
- Y_1 — Sportfält med gräsbollplaner. Ej belysningsstolpar.
- Y_2 — Sportfält med grusbollplan. Reservparkering får finnas. Belysningsstolpar får uppföras till en höjd av 18,0 meter
- Y_3 — Sportfält för skolidrott, tennis, boule m m. Ej belysningsstolpar
- Y_4 — Sporthall, klubbhus

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte bebyggas.
- X — Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
- U — Marken skall hållas tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

- n — Skyddsplantering
- parkering — Parkeringsplats skall finnas

Utfart

- Utfart får inte anordnas. Tvärstreck med pil markerar förbudets slut

UTFORMNING

- 0,0 — Högsta byggnadshöjd i meter
- 0,0 — Högsta nockhöjd i meter
- 00° — Största taklutning i grader

STÖRNINGSSKYDD.

- vall — Skyddsvall skall anordnas och skyddsplanteras
  Minsta vallhöjd 1,0 meter
  Högsta vallhöjd 2,5 meter
  Maximalt tre läktarsteg får anordnas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m
SKALA

LFp 38