



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län
Planenheten
Handläggare
Byråassistent
Maj-Britt Medin
tel 08 - 785 4035

FASTSTÄLLESEBESLUT

Datum

1986-02-19

Beteckning

11.082-4-86

12-10

Förslag till ändring av stadsplan för kv Slagugglan m m, Skäcklinge Botkyrka kommun

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen den av kommunfullmäktige den 19 december 1985 antagna stadsplanen. Från fastställelse undantas dock med Ia på plankartan betecknat område, då för detsamma saknas tillhörande bestämmelse.

Stadsplanen visas på en den 20 juni 1985 upprättad och den 18 oktober reviderad karta med därtill hörande bestämmelser. Planens bakgrund och ändamål framgår av planbeskrivningen.

./. Detta beslut kan överklagas hos bostadsdepartementet, se bilaga (formulär U).

Vid länsstyrelsens beredning av detta ärende har deltagit företrädare för berörda enheter inom planeringsavdelningen. I den slutliga handläggningen har deltagit bitr länsarkitekt Nils Häggström, beslutande, länsassessor Fredrik Denecke samt byråassistent Maj-Britt Medin, föredragande.

Nils Häggström
Nils Häggström

Maj-Britt Medin
Maj-Britt Medin

BOTKYRKA KOMMUN

Stadsbyggnadskontoret

Planarkitekt Conny Olsson

BESKRIVNING

1985-06-20

Rev. 1985-10-18

Original

1 (10)			
LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN			
Planeringsavdelningen			
Planheten			
1985-01-13			
11	082	4	86

KV SLAGUGGLAN M M (P1 12-10) i Skäcklinge, Botkyrka kommun, Stockholms län

Förslag till ändring av stadsplan

B E S K R I V N I N G

HANDLINGAR

Planförslaget består av stadsplanekarta, bestämmelser och denna beskrivning med tillhörande illustration.

PLANDATA

Läge och avgränsning

Planområdet är beläget i södra delen av Skäcklinge, strax öster om Kassmyra grustag.

Planområdet begränsas av Finkmossvägen i väster, Ugglevägen i norr, parkmarken intill kvarteren Pärlogglan och Fjällugglan i öster samt den icke planlagda marken i söder där en travbana är belägen. Dessutom ingår en icke bebyggd barnstugedomt belägen i korsningen mellan Ugglevägen, Tornugglevägen, Ängshöksvägen och Domherrevägen.

Area

Planområdet omfattar något mer än 4 ha.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Befintliga planer

Regionplan

I regionplanen för Stockholms län fastställd 1982-07-08 är planområdet betecknat som ett område med fritidshus avsett att omvandlas till område med helårsbostäder.

Generalplan

Den 28 juni 1979 antog kommunfullmäktige "Förslag till generalplan för del av Botkyrka kommun - Tätort 90". Planperioden omfattar åren fram till 1990. Generalplanekartan betecknar området för bostäder, friliggande småhus.

Områdesplan

Den 22 december 1977 antog kommunfullmäktige en områdesplan upprättad av Wehlin och Carlsson arkitektkontor AB. Det här aktuella planområdet är där betecknat för befintliga helårs bostäder och planerade grupphus och ingår i ett bostadsområde som ska matas från Skäcklingevägen via Ugglevägen. I detta bostadsområde fanns 20 lägenheter 1975 och områdesplanen föreslog en utbyggnad med 145 lägenheter.

Detaljplan

Planområdet omfattas av stadsplan för Skäcklinge XXI (Pl 12-08) fastställd 12 januari 1982. Den nordöstra delen av planområdet är där utlagt som område för allmänt ändamål för barnstuga. Kvarteret Slagugglan har utlagts för bostadsändamål, sammanbyggda hus. En del av kvarteret intill Ugglevägen är betecknat för garageändamål. Illustrationen för kvarteret visar 130 radhus.

Kommunala ställningstaganden

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBP 1984-90) anger att kvarteret Slagugglan ska bebyggas med ett 30-tal styckebyggda småhus i stället för de i stadsplanen angivna 120 radhusen. En allmän målsättning i programmet är bl a att "Nyproduktion av bostäder ej skall prioriteras".

Socialnämnden beslöt 1984-04-03, § 46 "att tillstyrka en flyttning av den planerade barnstugan Skäcklinge XXI till fastigheten Tumba 8:390". Detta mot bakgrund av den minskade bostadsutbyggnaden i sydöstra Skäcklinge och att tyngdpunkten i behovet av barnomsorg blivit mer koncentrerat till Riksbyggens exploatering Lövholmenhus".

Byggnadsnämnden beslöt 1984-06-12, § 195 att uppdra åt stadsarkitektkontoret att upprätta förslag till ändring av stadsplan för de två områdena (barnstugetomten och kvarteret Slagugglan) inom Skäcklinge XXI i enlighet med planeringsberedningens beslut 1984-04-11, § 26.

Befintliga förhållandenTerräng och vegetation

Kvarteret Slagugglan utgörs av ett ganska flackt markområde. Från väster, vid Finkmossvägen, sluttar marken svagt mot söder och öster.

Området består i huvudsak av uppvuxen blandskog, löv- och barrskog av skiftande ålder och kvalitet.

Centralt i området och mot Ugglevägen (de gamla tomterna) dominerar granen. Buskskiktet är här dåligt utvecklat och föryngring saknas nästan helt. Ställvis finns mindre partier med björk, sälk och högstammig tall.

I väster ; mot Finkmossvägen; dominerar tallen med inslag av björk och asp. I söder överväger ung tät lövskog som björk, asp och sälk med inslag av grov högstammig tall (frötallar). I öster en björkdunge.

Klimat

Det finns inte någon risk för extrem vindavkyllning så länge området är skyddat av uppvuxen högre vegetation. En förutsättning är dock att en tillräckligt bred vegetationsskärm bevaras mot Finkmossvägen i väster.

Temperaturklimatet för platsen påverkas i negativ riktning av det sankna området, Finkmossen, som gränsar i sydost. Det är av största vikt att så mycket som möjligt av den befintliga högre vegetationen mot mossen bevaras, då denna har en temperaturutjämnande effekt.

Grundförhållanden

1981-03-03 gjorde VA- och Markkonsult AB en översiktlig grundundersökning för kvarteret Slagugglan, reg nr 437. Man gjorde tre borrhål och uttalade sammanfattningsvis att "området består väsentligen av fast lagrad jord som icke kräver grundförstärkning för normala småhus. Endast ett ytskikt, tjocklek 0,5-0,8 m, är lösare lagrat och erfordrar enkla förstärkningsåtgärder såsom komprimering eller bortschaktning".

En kompletterande grundundersökning har gjorts 1985-05-25 av GHS; en s k "översiktlig undersökning av det övre jordlagret". Sex hål har skruvborrats med ett maximalt djup av 1,3 meter. Följande anmärkningar har gjorts.

För byggnader behövs kompletterande undersökningar för det enskilda objektet utföras.

Principiellt bortschaktas mulljord. Lös sand bortschaktas alternativt komprimeras. Organisk jord (torv) bortschaktas. Bortsett från organisk jord blir sättningar av påfyllnad små. Förslagsvis förläggs småhus på plintsulor på den fastare jorden.

Fornlämningar


Lösfynd från fornlämningar har påträffats i kvarteret Slagugglan.

Fasta fornlämningar är ej kända inom planområdet. För fornlämningar gäller fornminneslagens bestämmelser.

Bebyggelse

Den enda byggnad som finns i planområdet är en rödmålad timmerstuga uppförd 1952. Byggnadsytan är 60 m². Fastigheten är i enskild ägo. På andra sidan Ugglevägen, i kvarteret Kattugglan, finns en tät radhusbebyggelse i två våningar och i gul färg.

Vägar och trafik

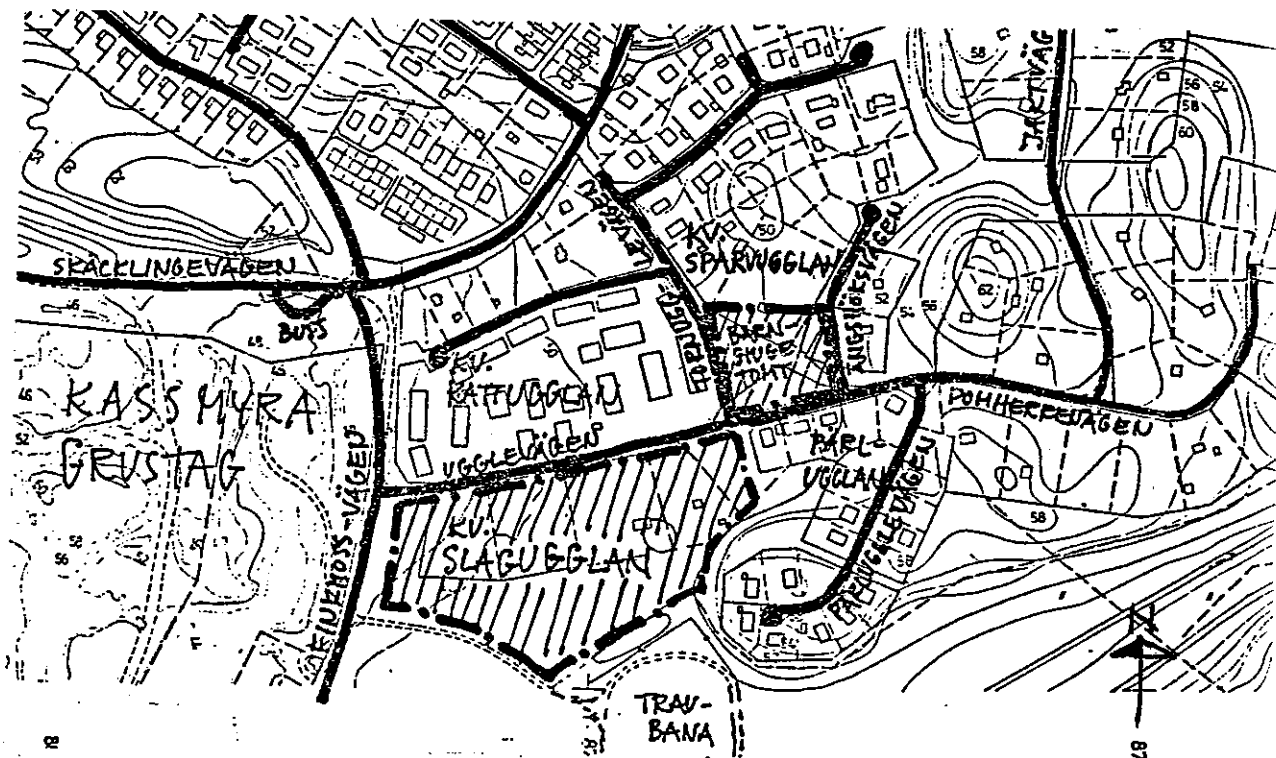

Planområdet nås från Skäcklingevägen via Finkmossvägen och Ugglevägen. Uppskattningsvis kommer trafiken på Ugglevägen att uppgå till ca 700 fordon/medeldygn när Skäcklingeområdet är fullt utbyggt.

Ugglevägen är byggd med 5,5 meter bred körbana och 1,5 meters gångbana. Enligt gällande stadsplan råder utfartsförbud från kvarteret Slagugglan mot både Finkmossvägen och Ugglevägen med undantag för två släpp mot Ugglevägen.

Tornugglevägen, Ugglevägen och Ängshöksvägen är utbyggda enligt stadsplanen.

Kollektivtrafik

Busslinjerna 719 och 726 trafikerar Skäcklingevägen. Ett hållplatsläge finns vid Finkmossvägens anslutning till Skäcklingevägen varför gångavståndet från kvarteret Slagugglan till närmsta busshållplats är ca 300 meter.

Lek och rekreation

Söder om kvarteret utbreder sig stora naturområden med ett rikt förgrenat nät av strövstigar, som i sin tur ansluter till Sörmlandsleden som går en dryg kilometer söder därom. Lida friluftsgård ligger ca 3 kilometer fågelvägen i sydöstlig riktning.

På parkmark, i direkt anslutning öster om kvarteret Slagugglan, avses en mindre lek- och bolläng anläggas.

Närmaste ordnade lekplats på allmän mark finns ca 300 meter norrut uppe vid Korpvägen. I kvarteret Kattugglan finns lekplatser på kvartersmark.

Service

Vid korsningen Skäcklinge Gårdsväg-Skäcklingevägen finns en handelstomt avsedd för en mindre livsmedelsbutik. Dagligvaror finns i viss mån i Kassmyrakiosken. Närmaste större livsmedelsbutik finns vid korsningen Dalvägen-Björkvägen (ca 1,5 km).

Skolor och barnstugor

Närmaste barnstuga finns vid korsningen Skäcklingevägen-Jaktvägen (ca 1 km). Låg- och mellanstadieskola finns i Kassmyra (1 km) och högstadieskola finns i Broängen (ca 1,5 km).

Ledningar

Kommunala vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar finns utbyggda i Tornuggle- och i Ugglevägen, liksom i Ängshöksvägen. El- och teleledningar är utbyggda i samma gator.

Markägoförhållanden

Kommunen äger all mark utom fastigheten Tumba 8:363.

Skyddszon för vattentäkt

Största delen av planområdet ingår i den yttre skyddszonen för kommunens vattentäkt vid Segersjö enligt länsstyrelsens beslut 1980-07-28. Gränsen för skyddszonen har markerats på plankartan.

1985-06-20


Rev. 1985-10-18

Enligt kommunens miljö- och hälsoskyddskontor ligger en del av SÖ-Skäcklinge som faller inom skyddsområdet för vattentäkt perifert. Eftersom den avsedda exploateringen är för bostäder i form av småhus med tillhörande gator, ledningar m m och inom skyddsområdet f n ingår en stor del av den befintliga bebyggelsen vid Segersjö, Vattravägen och Broängen anses för vattentäktsskyddet av utbyggnaden av SÖ Skäcklinge endast få marginell betydelse för vattentäktsskyddet.

PLANFÖRSLAG

Bebyggelse

På den tidigare planerade barnstugetomten i kvarteret Sparvugglan föreslås fem styckebyggda småhus. Huvudbyggnaderna föreslås placeras i inre förgårdslinjen och gavelställda mot Ugglevägen.

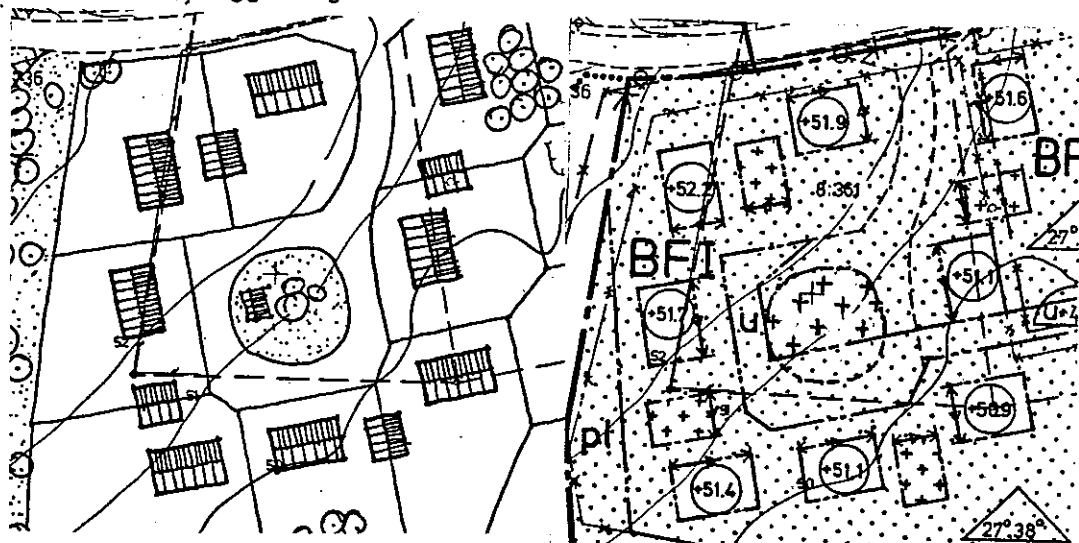

Utdrag ur formell karta och illustrationsplan, som visar en "slinga" i kvarteret Slagugglan.

Kvarteret Slagugglan föreslås bebyggd med 26 friliggande småhus, uppdelade i tre grupper om åtta, elva respektive sju hus vardera.

För att åstadkomma hög kvalitet på gestaltningen och boendemiljön med fungerande uteplatser på varje tomt och med ett större gemensamt gårdsrum i mitten av varje husgrupp har den formella kartan utformats med begränsade byggnadsrättsområden för varje huvudbyggnad. Garagens placering har också sökts styras på motsvarande sätt.

Husen föreslås få en färgsättning med ljus färgskala. Motivet till detta är i första hand att omkringliggande bebyggelse har ljusa färger. I Kv Kattugglan är husen gula. I Kv Pärlogglan är husen i huvudsak målade med ljusa färger. Vissa undantag finns dock. Med ljus färgskala menas t ex vitmålade fasader med eller utan brytningar. Tänkbara brytningar är ljusa pastellfärger.

Vissa tomter måste fyllas upp med massor för att höja marknivån i förhållande till nuvarande nivå. Detta är nödvändigt bl a utifrån planerade VSD-ledningar. Därför föreslås markhöjder för varje huvudbyggnad. Motivet till detta är också för att undvika för stora uppfyllnader på tomtmark. Avsikten är dessutom att uppfyllnader skall avslutas med slänt inom respektive tomt och inte med stödmur vid tomtgräns mot gränne eller mot parkmark. Därför har också skyddsbälte (pl) lagts ut i södra delarna av kvarteret Slagugglan.

Vägar och trafik

Finkmossvägen skall byggas om och sänkas med upp till två meter. Intill denna planeras en gångbana att anläggas och vid denna en slänt.

Utfartsförbudet mot Ugglevägen från kvarteret Kattugglan föreslås justeras med hänsyn till de utbyggda infarterna till kv Kattugglan. Det innebär att det östra släppet i utfartsförbudet förskjuts åt öster.

De tre husgrupperna i kvarteret Slagugglan föreslås få tillfart via en samfälld väg som går in mot respektive husgrupps mitt och avslutas med en vändplan. Denna föreslås byggas i smal sektion i själva "slingan".

Den egentliga körytan föreslås kompletteras med hårdgjord yta av annan markbeläggning, typ armerat gräs, i själva slingan. Detta för att möjliggöra trafik med flyttbussar, sopbilar etc.

BULLER

Miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde 1981-01-12 en bullerutredning för området. Den redovisade trafikmängden på Ugglevägen, 1 400 fordon per dygn, har senare reviderats.

På grund av förändrad utbyggnad i Skäcklingeområdet bedöms numera 700 fordon per årsmedeldygn vara en tänkbar fordonsmängd på Ugglevägen. Detta ger trafikbullernivåer på 55 db(A) endast 10 meter in i kvarteret varför inga bullerbegränsade åtgärder erfordras för föreslagen bebyggelse.

Klimat

Förslaget innebär att en vegetationsskärm behålls mot Finkmossvägen (Kassmyra grustag) för att förhindra vindavkylning från väster. Vegetationen mot Finkmossen i söder bevaras för att jämna ut temperaturen i förhållande till den sankta och kalla mossen.

Lek och rekreation

I mitten av varje husgrupp i vändplanens mitt, föreslås gemensamhetsytor avsedda för lek och utevistelser. Här kan förutom lekredskap och planteringar även enkla gemensamma byggnader uppföras t ex lekstuga, redskapsbod och lusthus. Är byggnaderna flyttbara kan de även tänkas placerade inom ledningsområdet.

Vegetation

På tomtmark bevaras den högre vegetationen, träd och buskar, där förutsättningar medger detta.

Ledningar

Stora delar av kvarteret ligger lägre än Ugglevägen och stiger uppåt mot Finkmossvägen. För att få självfall på avloppsledningarna och hålla markuppfyllnaden så låg som möjlig föreslås därför att ledningarna dras genom kvarteret. Trots detta måste större delen av marken i den mellersta husgruppen uppfyllas cirka en halvmeter.

Tekniska ledningar i övrigt dras i den gemensamma tillfartsvägen.

Värme

Uppvärmningssystem för planområdet föreslås bli individuell uppvärmning t ex elvärme. Byggnadernas uppvärmning bör ske med vattenburna värmesystem.

Energideklaration

Planförslaget innebär ur energisynpunkt bl a, att extrem vindavkylning motverkas genom att högre vegetation sparas i väster. I söder bevaras också befintlig vegetation vilket har en gynnsam inverkan inte bara ur vindsynpunkt utan också med tanke på den utjämnande effekt som uppvuxen vegetation har på temperaturklimatet.

Även mellan husgrupperna och till viss del på tomterna finns förutsättningar att spara befintliga träd.

Stadsbyggnadskontoret

1985-06-20
Rev. 1985-10-18Avfall

Avfallshanteringen föreslås ske på konventionellt sätt genom hämtning vid varje tomt.

Skyddsrum

Planområdet ingår i utredningsområde II 12 U. Skyddsrum saknas i omgivande bostadsbebyggelse. Skyddsrumskbehovet inom planområdet är ca 95 platser och totalt inom det område som skulle kunna nå skyddsrum i kv Slagugglan 435 platser.

Skall skyddsrumskbehovet tillgodoses behöver skyddsrum byggas i den tillkommande villabebyggelsen.

PLANGENOMFÖRANDE

Varje husgrupp föreslås genomföras som ett projekt och utbyggas årsvis. Kommunen anlägger de gemensamma tillfartsvägarna för vilka samfälligheter bildas som sedan ansvarar för underhåll och skötsel av anläggningarna. För att den gemensamma ytan i mitten av husgruppen inte skall förstöras föreslås att befintliga träd skyddas så långt möjligt. VSD-ledningar inom VA-området anlägger och förvaltar kommunen.


Vid försäljningen av tomterna förbinder sig köparen att ingå i gemensamhetsanläggningen.

Tidplan


Stadsplanen beräknas kunna bli fastställd under våren 1986, varefter fastighetsbildning och detaljprojektering tar vid. Byggstart kan ske under hösten 1986 och området färdigställs till 1989.

SAMRÅD

En skiss upprättad 1984-12-15 har under tiden 1985-01-18 till 1985-03-29 varit utsänd på remiss och samråd. Inkomna synpunkter har redovisats och kommenterats i tjänsteutlåtande daterat 1985-07-23. Inga större erinringar har framförts. Förslaget har dock delvis modifierats då det gäller husplacering m m. För del av kvarteret Sparvugglan har antalet tomter minskats till fem stycken.



Sten Nordlander
Stadsbyggnadsdirektör



Ulf Ekberg
Överingenjör

1985-06-20
Rev. 1985-10-18

Förslag till revideringar 1985-10-18:
Beskrivningen har kompletterats med följande:

1. Värme

Uppvärmningssystem för planområdet föreslås bli individuell uppvärmning t ex elvärme. Byggnadernas uppvärmning bör ske med vattenburna värmesystem.

2. Energideklaration

Planförslaget innebär ur energisynpunkt bl a, att extrem vindavkylning motverkas genom att högre vegetation sparas i väster. I söder bevaras också befintlig vegetation vilket har en gynnsam inverkan inte bara ur vindsynpunkt utan också med tanke på den utjämnande effekt som uppvuxen vegetation har på temperaturklimatet.

Även mellan husgrupperna och till viss del på tomterna finns förutsättningar att spara befintliga träd.

3. Avfall

Avfallshanteringen föreslås ske på konventionellt sätt genom hämtning vid varje tomt.

Dessutom utgår på sid 6 i beskrivningen första och andra meningen:


"Enligt förslag till energipolitiskt handlingsprogram 1984-11-26 skall området uppvärmas med fjärrvärme. Ledningar finns idag i Domherrevägen".



Sten Nordlander
Stadsbyggnadsdirektör


Ulf Ekberg
Överingenjör

Tillhör kommunfullmäktiges i Bergsjö

beslutat den 19 dec. 1985

beslutat 

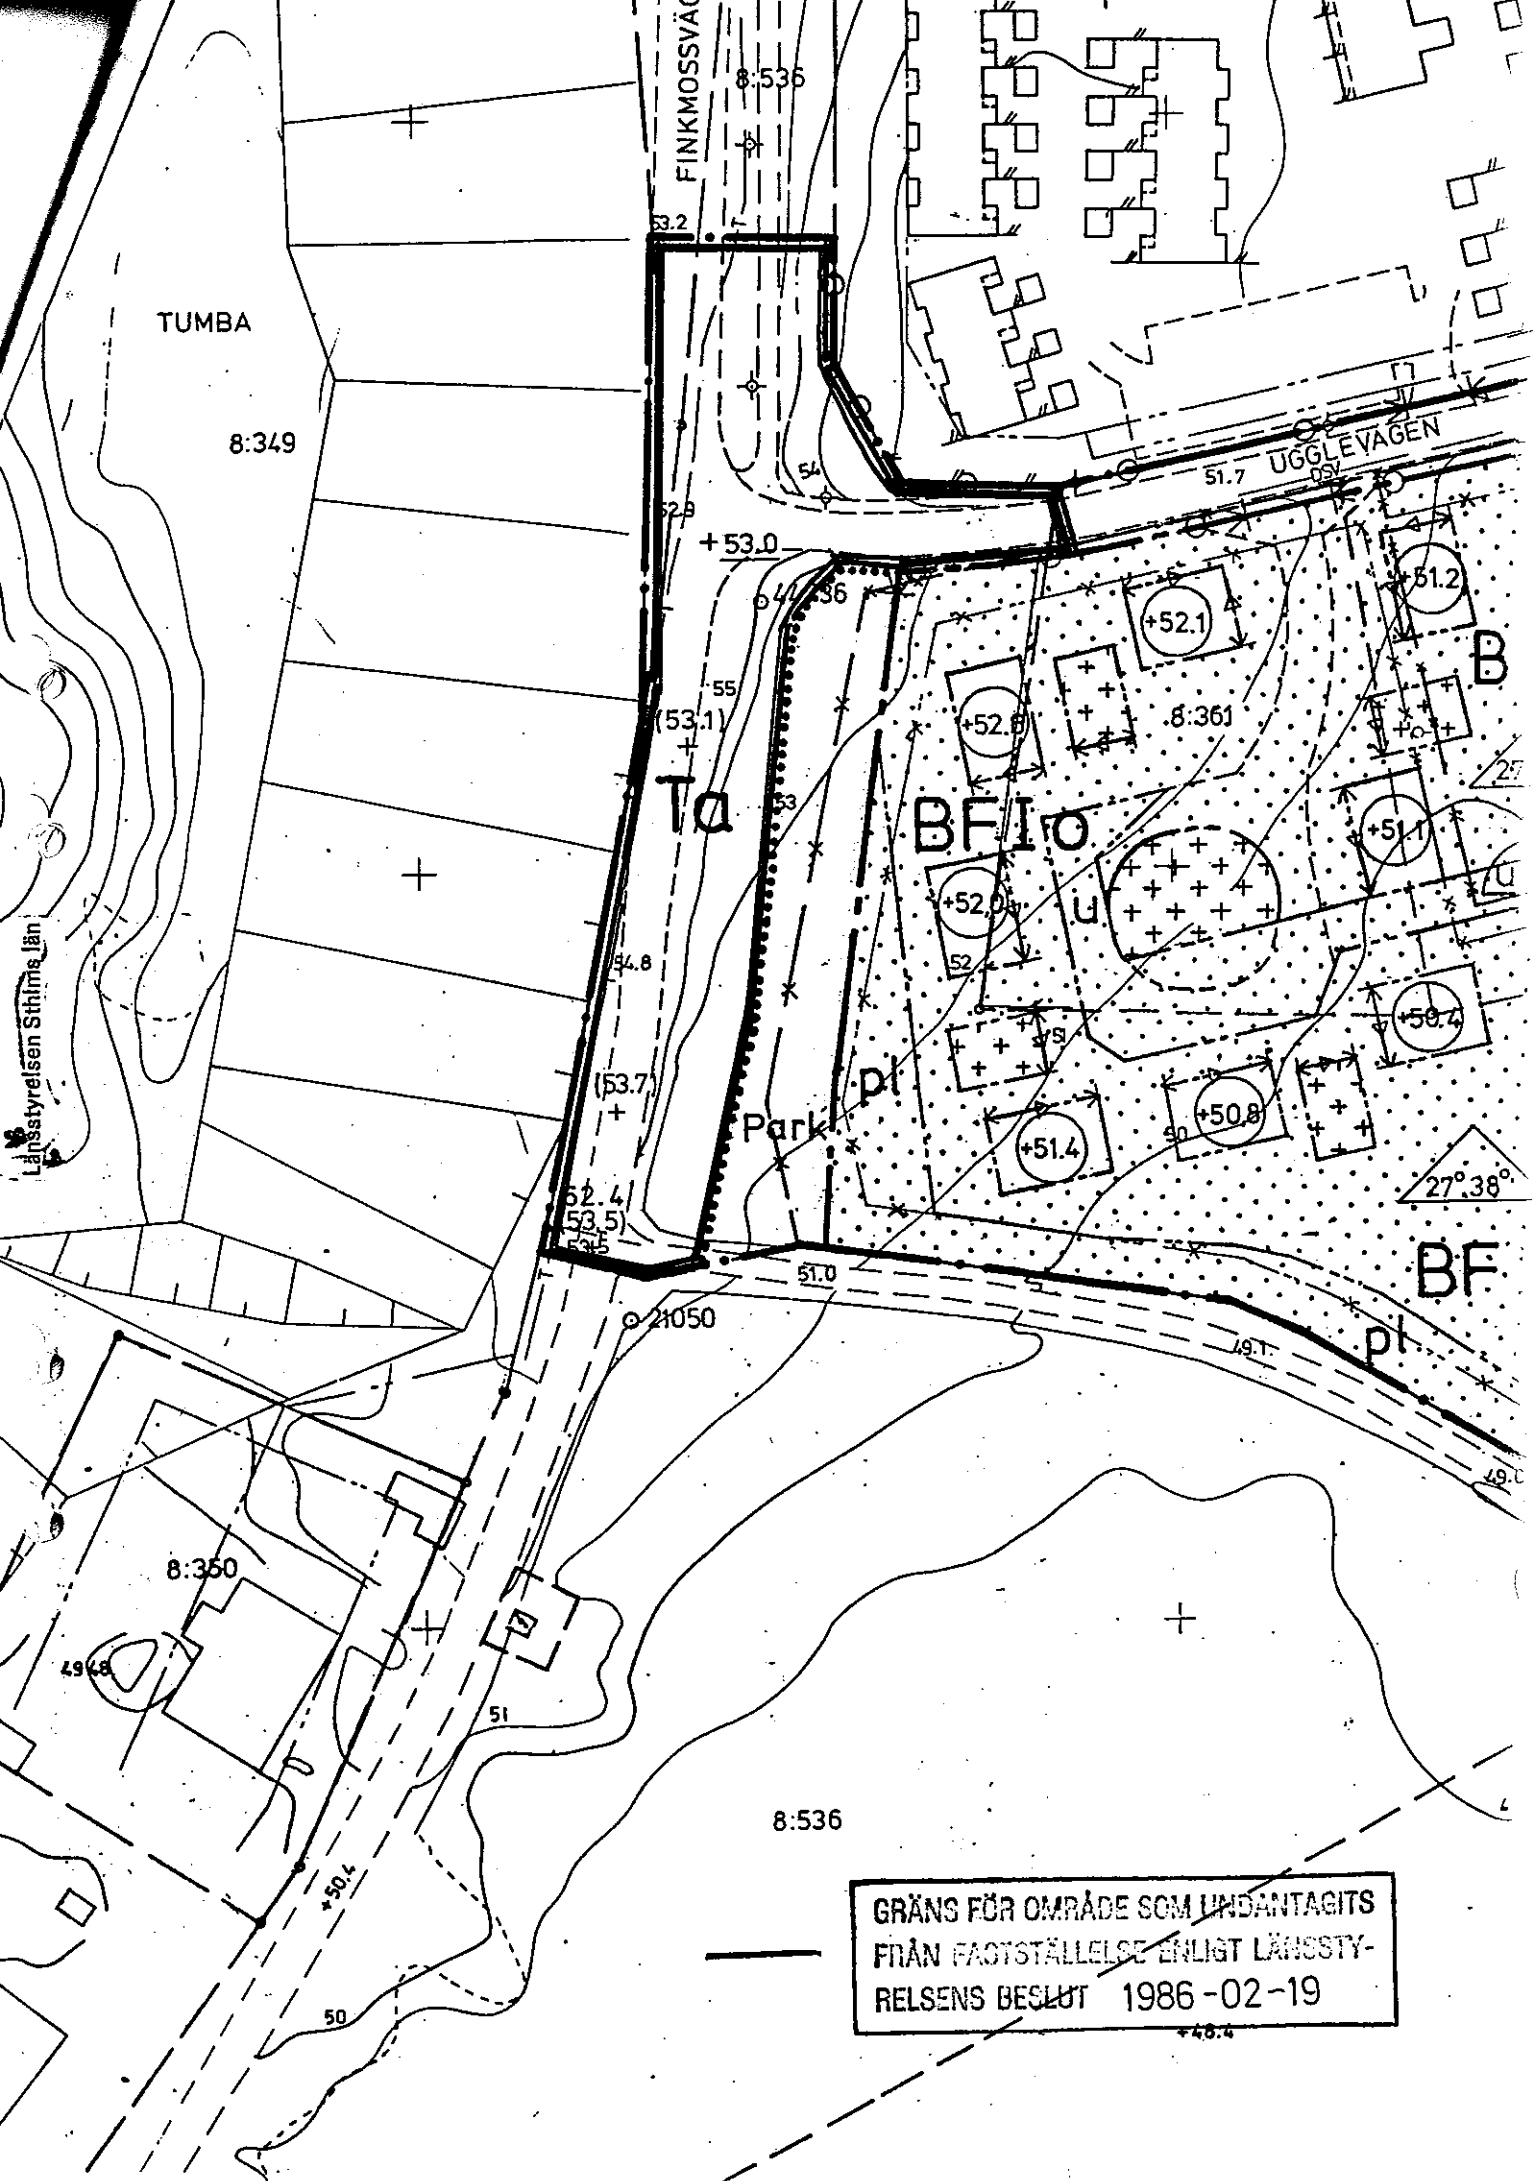

Stadsbyggnadskontoret

1985-06-20

Rev. 1985-10-18

Planarkitekt Conny Olsson

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN			
Planeringsavdelningen			
Planenheten			
1986-02-04			
11	082	4	80

KV SLAGUGGLAN m m (P1 12-10) i Skäcklinge
Botkyrka kommun; Stockholms län

Förslag till ändring av stadsplan

BESTÄMMELSER

1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

Byggnadskvarter

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS

1 mom Mark som inte får bebyggas

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

2 mom Skyddsbälte

Med pl och punktprickning betecknad del av bostadsområde får icke bebyggas eller uppfyllas. Inom skyddsbälte skall befintliga träd i möjligaste mån vidmakthållas.

3 mom Mark för uthus o dyl

Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med garage eller annan gårdsbyggnad.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR

1 mom Ledningsområde

På med u betecknad mark får inte vidtas anordningar som hindrar framdragande och underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

2 mom Ledningsområde

Inom med u och plus jämte siffra i cirkelsegment betecknat område får icke vidtas åtgärder som hindrar framdragande av allmänna ledningar under det höjdläge i meter i förhållande till grundkartans nollplan som beteckningen anger.

4 § MARKHÖJD

Annan markhöjd

Inom med plus jämte siffra i cirkel betecknad del av byggnadskvarter skall marken ges den höjd i meter över grundkartans nollplan som siffran anger.

5 § BYGGNADSSÄTT

På med F betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.

6 § BYGGNADS LÄGE

1 mom På med F betecknat område skall huvudbyggnad uppföras så att en av fasaderna sammanfaller med bestämmelsegräns betecknad med ofyllda trianglar.

2 mom Garage får inte sammanbyggas med huvudbyggnad.

7 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRÅDE

1 mom Tomts storlek

På med F betecknat område får tomt icke ges mindre storlek än 800 kvadratmeter.

2 mom Antal tomter

Med siffra i kvadrat betecknat område får indelas i högst det antal tomter avsedda för bebyggelse som siffran anger.

8 § EXPLOATERING AV TOMT

1 mom Antal byggnader

På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett garage eller annan gårdsbyggnad uppföras.

2 mom Byggnadsarea

På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad icke uppta större byggnadsarea än 150 kvadratmeter. Garage eller annan gårdsbyggnad får icke uppta större byggnadsarea än 40 kvadratmeter.

Stadsbyggnadskontoret

1985-06-20

Rev. 1985-10-18

9 § BYGGNADS UTFORMNING

1 mom Våningsantal

På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger.

2 mom Källarlösa hus

Inom med o betecknat område får källare icke anordnas.

3 mom Byggnadshöjd

På med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 3,5 meter och garage eller annan gårdsbyggnad icke till större höjd än 2,8 meter.

Taklutning

4 mom På med siffror i triangel betecknat område skall byggnads tak utformas som sadeltak med en lutning mot horisontalplanet motsvarande ett av de gradtal som siffrorna anger. Garage eller annan gårdsbyggnad får ges en lägre taklutning, dock lägst 14 grader. Där garage eller annan gårdsbyggnad sammanbyggs i tomtgräns skall sadeltaket vara gemensamt.

5 mom Färgsättning

På med F betecknat område skall fasader färgsättas i ljus färgskala.

10 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda cirklar.



Sten Nordlander
Stadsbyggnadsdirektör



Ulf Ekberg
Överingenjör

Förslag till revideringar 1985-10-18.

Beskrivningen har kompletterats med följande:

1. Värme

Uppvärmningssystem för planområdet föreslås bli individuell uppvärmning t ex elvärme. Byggnadernas uppvärmning bör ske med vattenburna värmesystem.

2. Energideklaration

Planförslaget innebär ur energisynpunkt bl a; att extrem vindav kylning motverkas genom att högre vegetation sparas i väster. I söder bevaras också befintlig vegetation vilket har en gynnsam inverkan inte bara ur vindsynpunkt utan också med tanke på den utjämnande effekt som upp vuxen vegetation har på temperaturklimatet.


Även mellan husgrupperna och till viss del på tomterna finns förutsättningar att spara befintliga träd.

3. Avfall

Avfallshanteringen föreslås ske på konventionellt sätt genom hämtning vid varje tomt.

Dessutom utgår på sid 6 i beskrivningen första och andra meningen:

"Enligt förslag till energipolitiskt handlingsprogram 1984-11-26 skall området uppvärmas med fjärrvärme. Ledningar finns idag i Domherrevägen.



Sten Nordlander
Stadsbyggnadsdirektör




Ulf Ekberg
Överingenjör

Anm: Vid tolkning och beräkning av begreppet byggnadsarea skall; utöver vad som framgår av bestämmelse; användas den definition som framgår av SVENSK STANDARD 02 10 50.

Utklädd förslagshandlingar i Energikontoret

Antaget den 19 dec.

Beviljat 

Kommunfullmäktiges svar.