


CPT-sondering utförd enligt SS-EN ISO 22476-1

Förborringsdjup	2.00 m	Referens	my	Vätska i filter	Glycerin
Start djup	2.00 m	Nivå vid referens		Borrpunktens koord.	
Stopp djup	10.38 m	Förborrat material		Utrustning	Geotech
Grundvattenyta	1.00 m	Geometri	Normal	Sond nr	4263

Projekt	Polisstation Strömstad
Projekt nr	22014
Plats	Strömstad
Borrhål	2
Datum	2022 02 18 1219

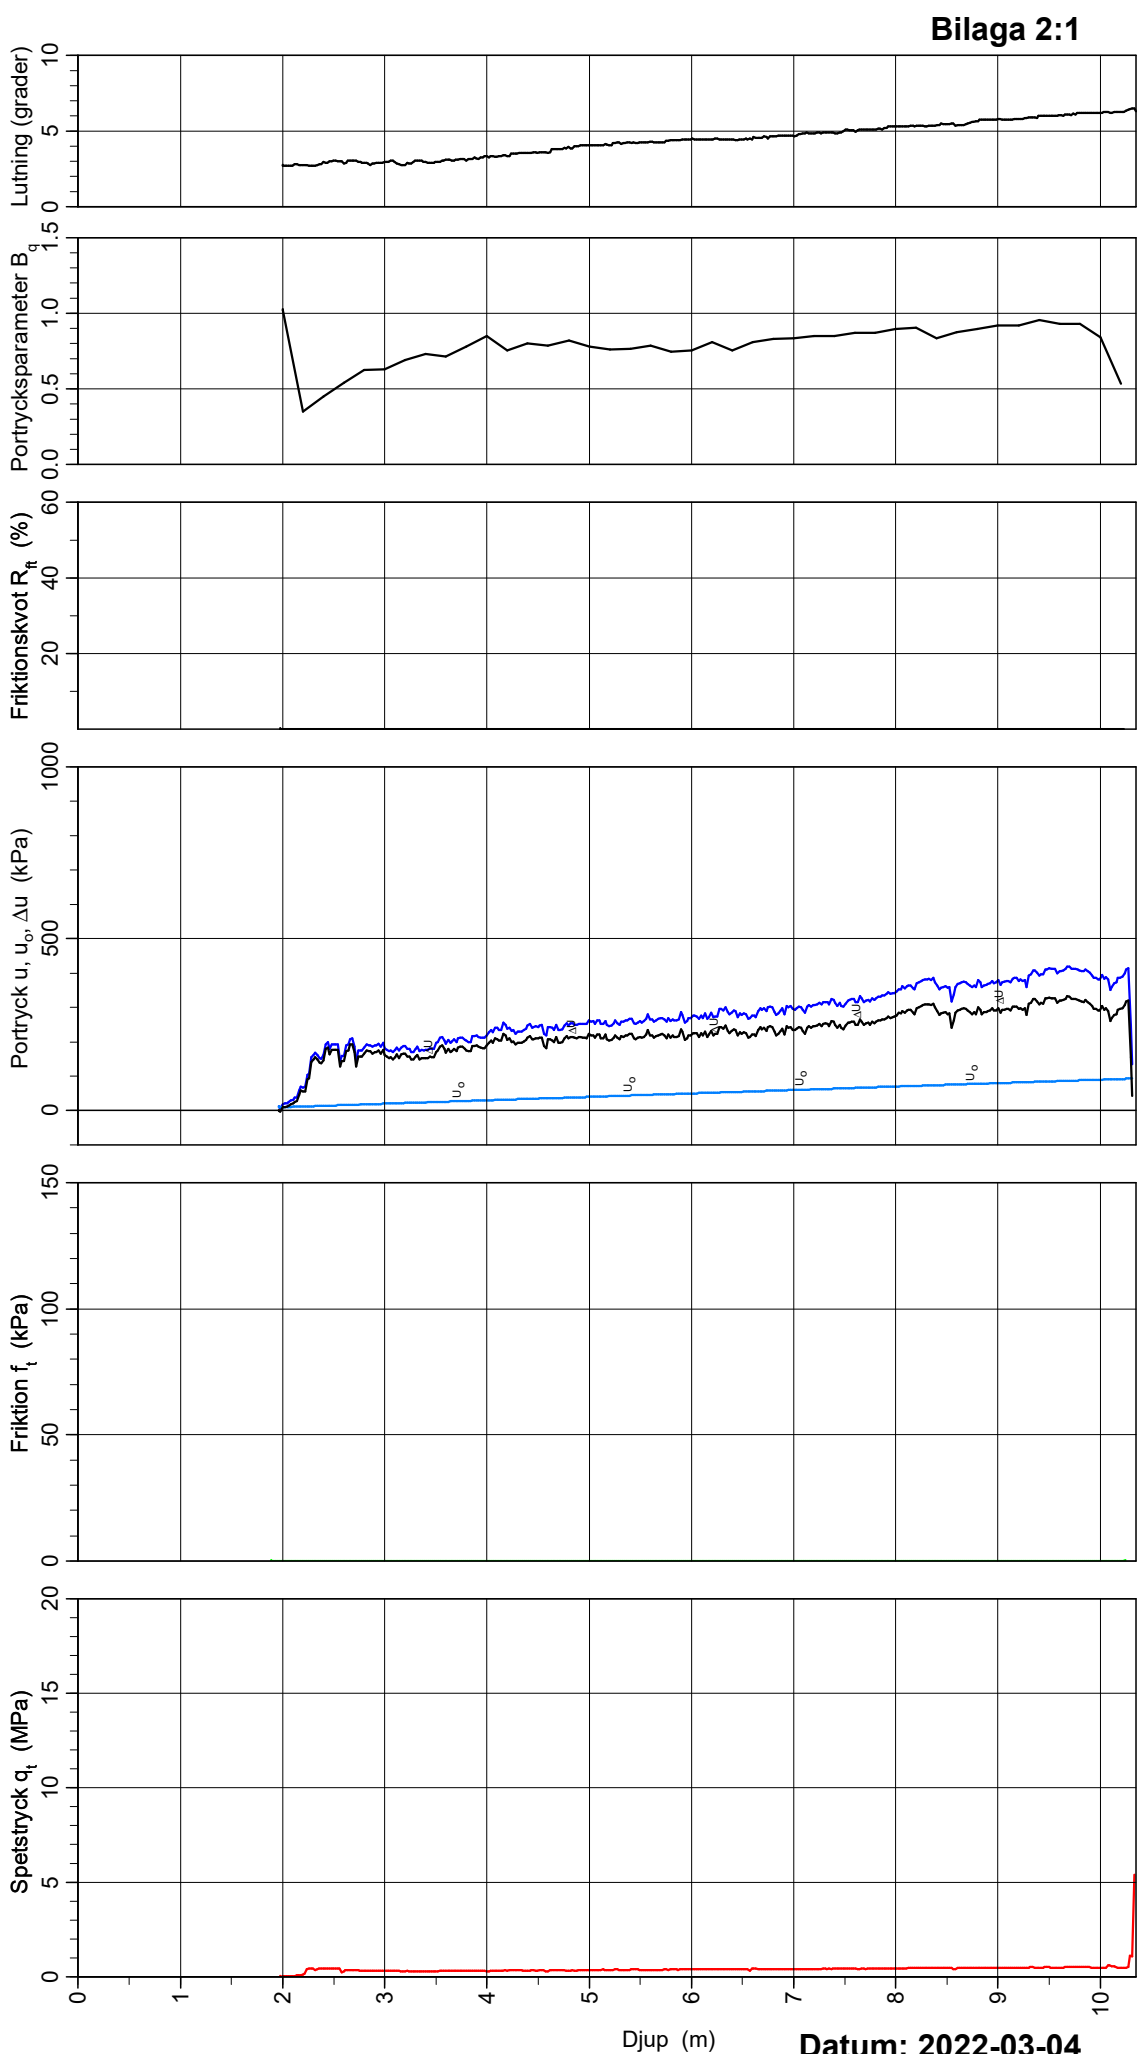

Bilaga 2:1

Datum: 2022-03-04


CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens	my
Nivå vid referens	
Grundvattenyta	1.00 m
Startdjup	2.00 m

Förbörningsdjup	2.00 m
Förbörat material	Geotech
Utrustning	Normal
Geometri	

Utvärderare
Datum för utvärdering

Projekt	Polisstation Strömstad
Projekt nr	22014
Plats	Strömstad
Borrhål	2
Datum	2022 02 18 1219

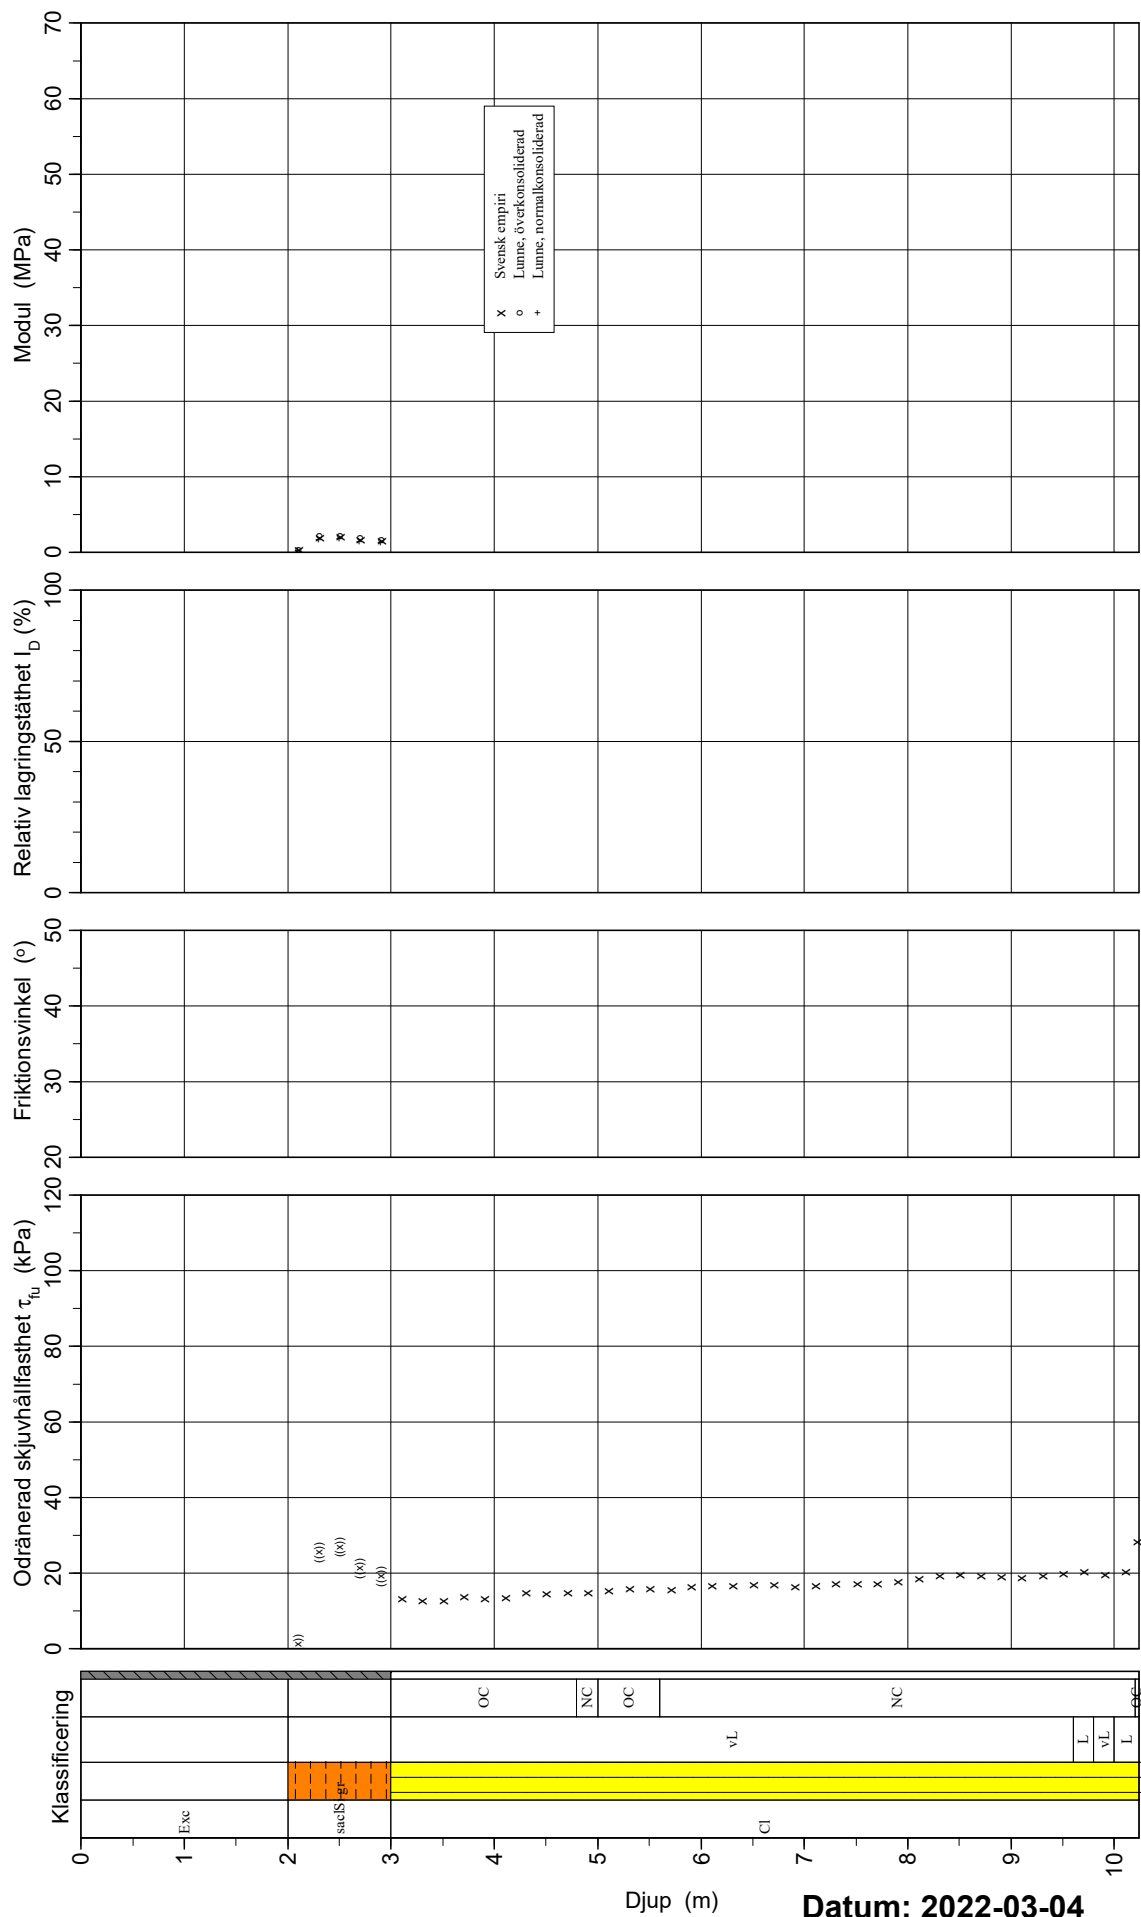

C P T - sondering

Projekt Polisstation Strömstad 22014				Plats Strömstad																																									
				Borrhål 2																																									
				Datum 2022 02 18 1219																																									
Förborrningsdjup		2.00 m		Förborrat material																																									
Startdjup		2.00 m		Geometri																																									
Stoppdjup		10.38 m		Normal																																									
Grundvattenyta		1.00 m		Vätska i filter																																									
Referens		my		Glycerin																																									
Nivå vid referens				Operatör																																									
				AB																																									
				Utrustning																																									
				Geotech																																									
				☒ Portryck registrerat vid sondering																																									
Kalibreringsdata Spets 4263 Inre friktion O_c 0.0 kPa Datum 2021-03-19 Inre friktion O_f 0.0 kPa Areafaktor a 0.865 Cross talk c_1 0.000 Areafaktor b 0.000 Cross talk c_2 0.000				Nollvärden, kPa <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td>256.40</td> <td>117.40</td> <td>7.32</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>255.80</td> <td>117.30</td> <td>7.33</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-0.60</td> <td>-0.10</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table>					Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	256.40	117.40	7.32	Efter	255.80	117.30	7.33	Diff	-0.60	-0.10	0.01																						
	Portryck	Friktion	Spetstryck																																										
Före	256.40	117.40	7.32																																										
Efter	255.80	117.30	7.33																																										
Diff	-0.60	-0.10	0.01																																										
Skalfaktorer <table border="1"> <thead> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00 3565</td> <td>0.50 3698</td> <td>50 1359</td> </tr> </tbody> </table>				Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor	2.00 3565	0.50 3698	50 1359	Korrigerig Portryck (ingen) Friktion (ingen) Spetstryck (ingen) Bedömd sonderingsklass																																
Portryck	Friktion	Spetstryck																																											
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor																																											
2.00 3565	0.50 3698	50 1359																																											
☐ Använd skalfaktorer vid beräkning																																													
Portrycksobservationer <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	1.00	0.00	Skiktgränser <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>		Djup (m)	Klassificering <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet</th> <th rowspan="2">Flytgräns</th> <th rowspan="2">Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th>(ton/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.05</td> <td>1.90</td> <td rowspan="6">0.60</td> <td>Exc</td> </tr> <tr> <td>0.05</td> <td>0.60</td> <td>1.90</td> <td>Exc</td> </tr> <tr> <td>0.60</td> <td>1.20</td> <td>1.90</td> <td>Exc</td> </tr> <tr> <td>1.20</td> <td>2.00</td> <td>1.80</td> <td>Exc</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>3.00</td> <td>1.80</td> <td>sacSi gr</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>10.40</td> <td>1.60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart	Från	Till	(ton/m ³)	0.00	0.05	1.90	0.60	Exc	0.05	0.60	1.90	Exc	0.60	1.20	1.90	Exc	1.20	2.00	1.80	Exc	2.00	3.00	1.80	sacSi gr	3.00	10.40	1.60	
Djup (m)	Portryck (kPa)																																												
1.00	0.00																																												
Djup (m)																																													
Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart																																									
Från	Till	(ton/m ³)																																											
0.00	0.05	1.90	0.60	Exc																																									
0.05	0.60	1.90		Exc																																									
0.60	1.20	1.90		Exc																																									
1.20	2.00	1.80		Exc																																									
2.00	3.00	1.80		sacSi gr																																									
3.00	10.40	1.60																																											
Anmärkning 																																													