


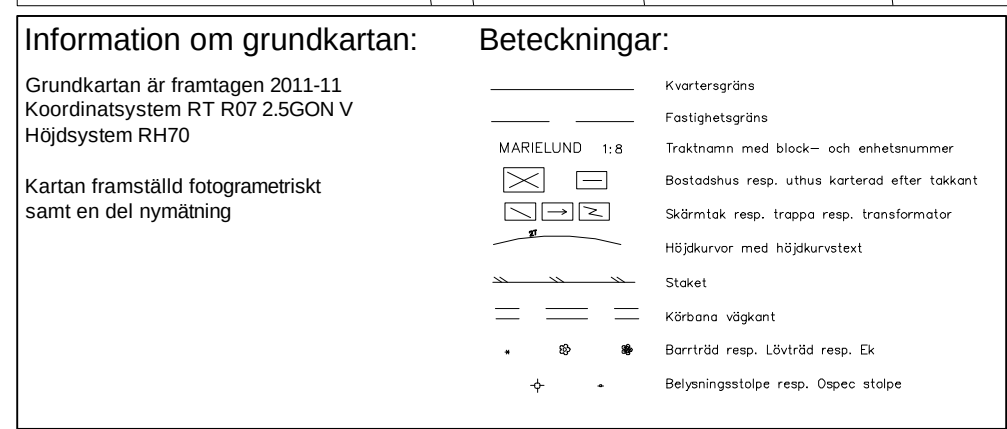

f ₁	Bebyggelse skall utformas med spritputs- och slätputs. Takbeklädnad ska vara röda lertegelpannor. Stora fönsterpartier får ej uppföras. Fönster ska placeras minst 50 cm ovan färdig golv i där handel får anordnas och minst 70 cm där bostäder får anordnas.
f ₂	Max en balkong får uppföras på gavel, denna skall utföras på våning 4. Balkongräcke skall ha samma kulör som fasad eller fönsters ram. och utformas med korrugerad plåt och med svart smide. Balkongen får vara max 1,3 meter djup och 2,0 meter bred. Balkongen får ej vara inglasad.
f ₃	Tre balkonger får uppföras på våning 2 respektive våning 3 . Balkongräcke skall ha samma kulör som fasad eller fönstrets ram och utformas i korrugerad plåt med svart smide. Balkonger får vara max 1,3 meter djup och 2,0 meter breda. Balkonger får ej sammanbyggas eller vara inglasade.

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

0486-P14/10

Xref ritning: